

Neodur® Fast Track C-4r PR


Antypoślizgowy, szybkooutwardzalny alifatyczny system powłok polimocznikowych, z odpornym na ścieranie wykończeniem o wysokiej odporności na promieniowanie UV, do podłóg zewnętrznych i wewnętrznych.

- Grubość suchej warstwy: ~400 µm
- Do lekkich i średnio obciążonych podłóg
- Pełna aplikacja w ciągu 8 godzin
- Pełna eksploatacja w ciągu 24 godzin
- Wykończenie antypoślizgowe
- Nadaje się do użytku zewnętrznego
- Doskonała odporność na ścieranie i zarysowania



Budowa systemu - orientacyjne zużycia		
Warstwa	Produkt	Zużycie
Gruntowanie*	Wewnątrz: Neodur® Fast Track PR	120-150 g/m ² dla jednej warstwy
	Zewnątrz: Neopox® Primer WS	600 g/m ² dla dwóch warstw
Warstwa bazowa	Neodur® Fast Track	~200 g/m ² w jednej warstwie za pomocą wałka
Zasyp piaskiem kwarcowym	Piasek kwarcowy 0,1-0,3 mm	~2-3 kg/m ² (w nadmiarze)
Warstwa uszczelniająca	Neodur® Fast Track	~300 g/m ² w jednej warstwie za pomocą wałka

*Można zastosować alternatywny grunt z firmy Neotex, po konsultacji z naszym Doradcą Technicznym.

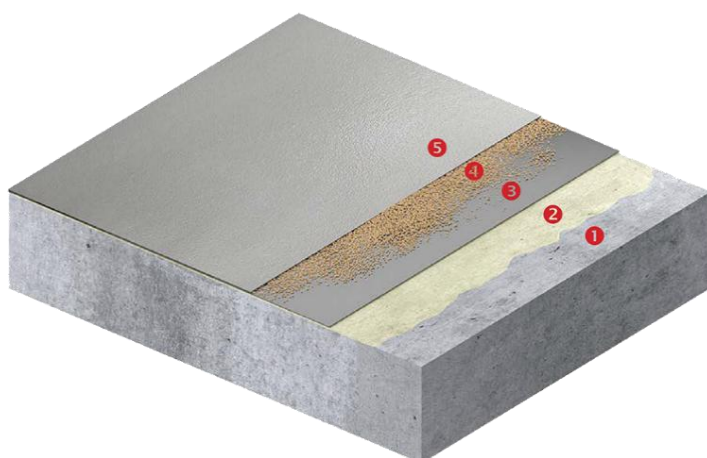

Charakterystyka systemu	
Grubość nominalna	400 µm
Końcowy wygląd powierzchni	
Antypoślizgowa - Jednolicie szorstka (efekt gęstego zasypu kwarcowego) - Kolorowa	
Obciążenie użytkownika	
LD/MD (lekko-średnie obciążenie)	
Odporność na ścieranie (ASTM D4060)	
<100 mg (Taber Test, CS 10/1000/1000)	
Przyczepność (EN 1542)	
≥2,5 N/mm ²	
Odporność na poślizg (EN 13036-4, mokra powierzchnia)	
>25 PTV (Wartość testu wahadła, suwak 96) Odpowiednik R10	
Przepuszczalność wody ciekłej (EN 1062-3)	
<0,1 kg/m ² h ^{0,5}	
Zakres temperatury pracy (suche obciążenie)	
-20°C min. / +80°C max.	
1. Podłoże betonowe 2. Gruntowanie: Wewnątrz: Neodur® Fast Track PR / Zewnątrz: Neopox® Primer WS 3. Warstwa bazowa: Neodur® Fast Track 4. Zasyp piaskiem: Piasek kwarcowy 0,1-0,3 mm (w nadmiarze) 5. Warstwa uszczelniająca: Neodur® Fast Track	