

Neodur®Fast Track SF ML-40r SF-P

Antypoślizgowy wielowarstwowy system o wytrzymałym wykończeniu i wysokiej odporności na uderzenia. System ten jest idealny do zewnętrznych i wewnętrznych posadzek przemysłowych narażonych na duże obciążenia mechaniczne i chemiczne. Nadaje się również do ramp.


- Grubość suchej warstwy: ~4,0 mm
- Do podłóg o średnim i dużym obciążeniu
- Bezropuszczalny – słaby zapach
- Wykończenie antypoślizgowe
- Nadaje się do użytku zewnętrznego



Budowa systemu - orientacyjne zużycia

Warstwa	Produkt	Zużycie
Gruntowanie*	Epoxol® Primer SF-P	200-300 g/m ² w jednej warstwie
Warstwa nośna	Epoxol® Primer SF-P + Piasek kwarcowy 0,1-0,3 mm (1:1 w/w)	1,2-1,4 kg/m ² dla mieszanki (=0,6-0,7 kg/m ² żywicy + 0,6-0,7 kg/m ² piasku kwarcowego)
Zasyp piaskiem kwarcowym	Piasek kwarcowy 0,4-0,8 mm	~3-4 kg/m ² (w nadmiarze)
Warstwa nośna	Epoxol® Primer SF-P + Piasek kwarcowy 0,1-0,3 mm (1:1 w/w)	1,6-1,8 kg/m ² dla mieszanki (=0,8-0,9 kg/m ² żywicy + 0,8-0,9 kg/m ² piasku kwarcowego)
Zasyp piaskiem kwarcowym	Piasek kwarcowy 0,4-0,8 mm	~3-4 kg/m ² (w nadmiarze)
Warstwa uszczelniająca	Neodur® Fast Track SF	600 g/m ² w 2 warstwach za pomocą wałka lub 1 warstwa za pomocą rakli/ściągaczki

*Można zastosować alternatywny grunt z firmy Neotex, po konsultacji z naszym Doradcą Technicznym.

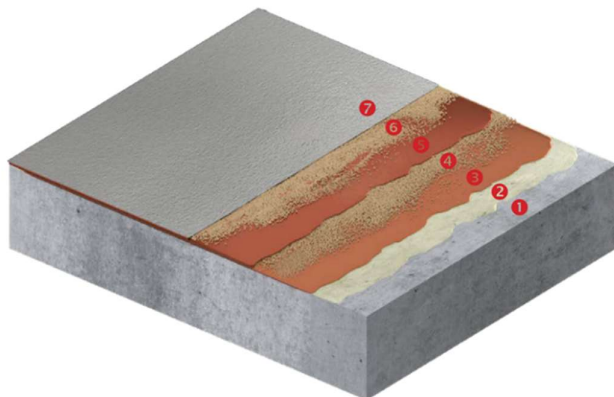

Charakterystyka systemu

Grubość nominalna	4,0 mm
Końcowy wygląd powierzchni	Antypoślizgowa - Jednolicie szorstka (efekt gęstego nasypu kwarcowego) - Kolorowa
Obciążenie użytkownikac	MD/HD (średnie/duże obciążenia)
Odporność na ścieranie (ASTM D4060)	<100 mg (Taber Test, CS 10/1000/1000)
Przyczepność (EN 1542)	≥2,5 N/mm ²
Odporność na uderzenie (EN ISO 6272)	≥6 Nm – IR6
Odporność na poślizg (EN 13036-4, mokra powierzchnia)	>50 PTV (Wartość testu wahadła, suwak 96) Odpowiednik R12
Wytrzymałość na ściskanie (EN 13892-2)	>55 MPa
Wytrzymałość na zginanie (EN 13892-2)	>40 MPa
Zakres temperatury pracy (suche obciążenie)	-30°C min. / +100°C max.
1. Podłoże betonowe 2. Gruntowanie: Epoxol® Primer SF-P 3. Warstwa nośna: Epoxol® Primer SF-P zmieszany z piaskiem kwarcowym 0,1-0,3 mm (stosunek 1:1 w/w) 4. Zasyp piaskiem kwarcowym 0,3-0,8 mm (w nadmiarze) 5. Warstwa nośna: Epoxol® Primer SF-P zmieszany z piaskiem kwarcowym 0,1-0,3 mm (stosunek 1:1 w/w) 6. Zasyp piaskiem kwarcowym 0,3-0,8 mm (w nadmiarze) 7. Warstwa uszczelniająca: Neodur® Fast Track SF	