

System balkonowy TB 1-CQ


System balkonowy łączący hydroizolację (grunt Neopox Primer WS, membranę Neoproof Polyurea R) i warstwę nawierzchniową (KRYPTANATE 100 FLEX) z barwionym piaskiem kwarcowym.

- Zapewnia estetyczne i oryginalne wykończenie balkonu, tarasu.
- System pozwala na stworzenie powierzchni szczelnej i bezspoinowej, co zapewnia trwałość wykończenia.
- Bezpieczne wykończenie powierzchni, dzięki właściwościom antypoślizgowym naszego systemu balkonowego.
- Trwały i odporny na warunki atmosferyczne. Doskonale radzi sobie z działaniem wody, skrajnymi temperaturami i promieniowaniem UV.



Budowa systemu - orientacyjne zużycia		
Warstwa	Produkt	Zużycie
Grunt	Neopox® Primer WS	300-350 g/m2 w jednej warstwie*
Warstwa podkładowa hydroizolacyjna	Neoproof® Polyurea R	1,2- 1,5 kg/m2 w dwóch warstwach
Zasyp piaskiem kwarcowym	Kolorowy piasek kwarcowy 0,4-0,8 mm	Do 3 kg/m2, zasyp na drugą warstwę Polyurea R "mokro na mokro"
Warstwa wierzchnia	KRYPTANATE 100 FLEX	~550 g/m2 w dwóch warstwach

* zużycie ≥ 650 g/m² jako bariera dla pary wodnej

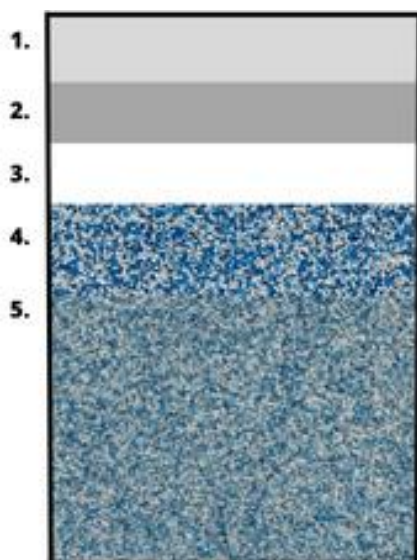

1. Podłoże betonowe
2. Neopox Primer WS
3. Neoproof Polyurea R
4. Kolorowy piasek kwarcowy aplikacja „mokro na mokro”
5. KRYPTANATE 100 FLEX

TrokenTech Sp. z o.o.

Wrocław | ul. Bardzka 60
Warszawa | ul. Modlińska 6a
Katowice | ul. Roździeńskiego 188b

biuro@trokentech.pl
+48 717 026 343
Trokentech.pl