

System balkonowy TB 2-PD


System balkonowy łączący hydroizolację (grunt Neopox Primer WS, membranę Neoproof Polyurea R) i warstwę nawierzchniową Kryptanate 100 Flex z dekoracyjnym wykończeniem płatkami.

- Zapewnia estetyczne i oryginalne wykończenie balkonu, tarasu.
- Wykończenie pozwala zamaskować nierówności i niedoskonałości podłoża.
- System pozwala na stworzenie powierzchni szczelnej i bezspoinowej, co zapewnia trwałość wykończenia.
- Trwały i odporny na warunki atmosferyczne. Doskonale radzi sobie z działaniem wody, skrajnymi temperaturami i promieniowaniem UV.



Budowa systemu - orientacyjne zużycia		
Warstwa	Produkt	Zużycie
Grunt	Neopox® Primer WS	300-350 g/m ² w jednej warstwie*
Warstwa podkładowa hydroizolacyjna	Neoproof® Polyurea R	1,2- 1,5 kg/m ² w dwóch warstwach
Warstwa dekoracyjna	Płatki dekoracyjne	0,08 – 0,3 kg/m ² w jednej warstwie
Warstwa wierzchnia	Kryptanate 100 Flex lub Kryptanate 100 LV	~0,35 kg/m ² dla jednej lub dwóch warstw dla Kryptanate 100 Flex ~0,2 kg/m ² w dwóch warstwach dla Kryptanate 100 LV

* zużycie ≥ 650 g/m² jako bariera dla pary wodnej

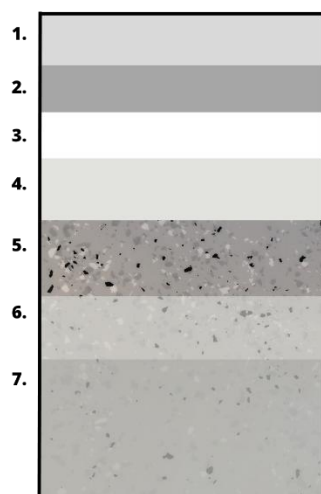

1. Podłoże betonowe
2. Neopox Primer WS
3. Neoproof Polyurea R
4. Neoproof Polyurea R
5. Płatki dekoracyjne
6. Kryptanate 100 Flex lub Kryptanate 100 LV
7. Kryptanate 100 Flex lub Kryptanate 100 LV

TrokenTech Sp. z o.o.

Wrocław
Warszawa
Katowice

ul. Bardzka 60
ul. Modlińska 6a
ul. Roździeńskiego 188b

biuro@trokentech.pl
+48 717 026 343
Trokentech.pl