

System balkonowy TB 2-TS


System balkonowy łączący hydroizolację (grunt Neopox Primer WS, membranę Neoproof Polyurea R) i warstwę nawierzchniową (Floortop 1K) z dekoracyjnym wykończeniem imitującym granit Troken Stone.

- Zapewnia estetyczne i oryginalne wykończenie balkonu, tarasu.
- Wykończenie pozwala zamaskować nierówności i niedoskonałości podłoża.
- System pozwala na stworzenie powierzchni szczelnej i bezspoinowej, co zapewnia trwałość wykończenia.
- Trwały i odporny na warunki atmosferyczne. Doskonale radzi sobie z działaniem wody, skrajnymi temperaturami i promieniowaniem UV.



Budowa systemu - orientacyjne zużycia		
Warstwa	Produkt	Zużycie
Grunt	Neopox® Primer WS	300-350 g/m ² w jednej warstwie*
Warstwa podkładowa hydroizolacyjna	Neoproof® Polyurea R	1,2- 1,5 kg/m ² w dwóch warstwach
Warstwa dekoracyjna	Troken Stone	0,125-0,25 kg/m ² w jednej warstwie
Warstwa wierzchnia	Floortop 1K	~200 g/m ² dla jednej warstwy, zalecane dwie warstwy

* zużycie ≥ 650 g/m² jako bariera dla pary wodnej

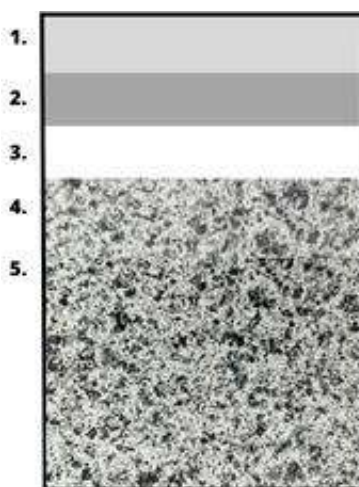

1. Podłoże betonowe
2. Neopox Primer WS
3. Neoproof Polyurea R
4. Troken Stone
5. Floortop 1K

Firma TrokenTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta systemowa zastępuje wszystkie poprzednie wersje. ver. 23a